



OFFRANT UNE QUALITE DE REPRODUCTION INEGALEE
 VOICI LA GAMME PRESTIGIEUSE DES ENCEINTES HI-FI
SUPRAVOX
 DE CLASSE PROFESSIONNELLE

100 % D'EFFICACITE

car elles sont tout spécialement étudiées pour traduire dans toute sa plénitude l'incomparable rendement des haut-parleurs "Supravox". La sensibilité de ces ensembles, pour un rendement complet de la bande acoustique, est de 0,5 Watt électrique sur la bobine mobile.

Ces enceintes - non closes - sont du type à "décompression laminaire" et antirésonnantes (Procédés brevetés).



PICOLA 1

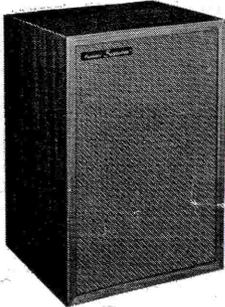

Présentation noyer uniquement. Petite Enceinte spécialement conçue pour améliorer l'écoute des Téléviseurs, ou des Magnétophones, en se servant de leur Ampli Basse Fréquence incorporé. Puissance de 0,5 à 12 Watts pointes. Principe NON CLOSE, à décompression laminaire et charge intérieure compensée par fibre.

Dimensions : H 425 x L 315 x P 250 mm.


SALON

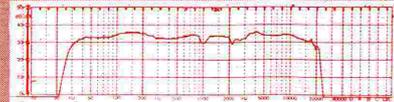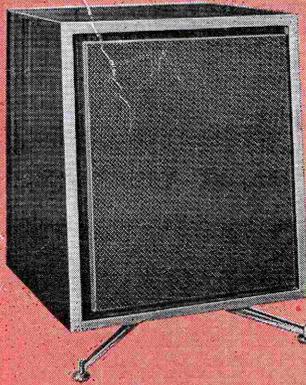

Premier modèle orientable présenté sur le marché français, offrant, par l'originalité de sa conception, des avantages nouveaux au point de vue technique. Etant montée sur un pied tripode, une simple pression de la main est suffisante pour orienter cette enceinte jusqu'à 170° sans avoir à la déplacer. Ce pied, isolant parfaitement l'enceinte du sol, permet d'éviter les propagations "boomies" des basses tout en assurant une reproduction très pure de toute la bande acoustique. Présentation "ébénisterie" en noyer d'Amérique.

Puissance admissible 50 Watts.
 Dimensions : H 500 x L 450 x P 370 mm.

COLONNE SIRIUS

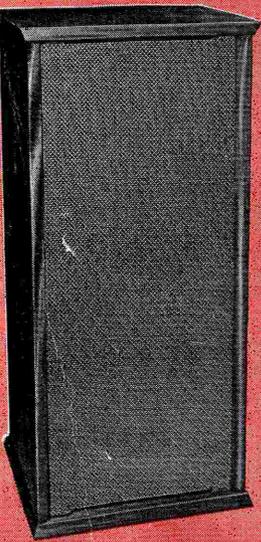

Deux versions 18 et 40 Watts pointes, suivant équipement du Haut-Parleur. Présentation noyer, teck, chêne clair, ou brut. Enceinte de Haute Fidélité intégrale, fonctionnant suivant le même principe, mais symétrique en haut et bas, soit double décompression laminaire. Le Haut-Parleur respire d'une manière égale dans son volume de charge symétrique par rapport à lui. Toujours type NON CLOSE.

Dimensions : H 800 x L 370 x P 350 mm.



PICOLA 2



Deux versions 18 et 40 Watts pointes, suivant équipement du Haut-Parleur. Présentation noyer ou teck. Enceinte de Haute Fidélité présentant un faible volume, logeable en éléments de bibliothèque muraux, ou sur meubles. Principe NON CLOSE, à décompression laminaire et charge intérieure compensée par fibre.

Dimensions : H 460 x L 325 x P 260 mm.

DAUPHINE

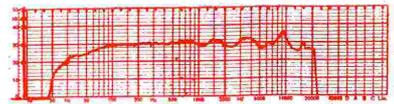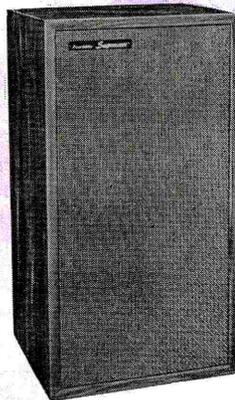

Deux versions 18 et 40 Watts pointes, suivant équipement du Haut-Parleur. Présentation noyer ou teck. Enceinte de Haute-Fidélité. Amélioration des basses par rapport à la PICOLA 2, du fait de son volume de charge acoustique légèrement plus important, et d'une face avant plus grande. Principe à décompression laminaire, charge intérieure compensée par fibre.

Dimensions : H 600 x L 320 x P 260 mm.



Toutes ces Enceintes donnent le rendu correct de la bande acoustique audible dès 0,5 Watt. Aucune n'est du type "CLOSE" qui fait perdre énormément de rendement au Haut-Parleur, d'où nécessité de forte puissance Basse Fréquence pour une audition correcte de cette même courbe, ni "REFLEX" qui gonfle anormalement les Basses du fait que l'on ramène plus ou moins en phase, suivant les fréquences basses, l'onde arrière en superposition sur l'onde avant. C'est pourquoi SUPRAVOX a breveté les principes de décompression laminaire et charge de fibre de tout le volume intérieur de ses Enceintes.

Documentation gratuite sur demande

SUPRAVOX

Démonstrations en Auditorium Technique du Lundi matin au Samedi midi
 Le Dionnier de la Haute Fidélité (40 ans d'expérience)
 46, RUE VITRUVÉ, 75020 PARIS. Téléphone : PARIS (1) 636.34.48

Haut-Parleurs et Enceintes "SUPRAVOX" sont en vente chez certains Grossistes et Revendeurs de Qualité

ENFIN 3 ENCEINTES DE GRANDE PUISSANCE

GOLIATH - modèle professionnel 200 WATTS POINTE, 2 voies
 ARPEGE - modèle semi-professionnel 100 WATTS POINTE, 2 voies, Ø 24 cm en basse
 SONARPEGE - modèle professionnel 110 WATTS POINTE, 2 voies, Ø 28 cm en basse

Egalement à votre disposition : BAFFLES COMPENSÉS CUBIQUES équipés de nos Haut-Parleurs de 21, 24 et 28 cm

Toutes ces enceintes sont livrées avec impédance au choix : 3- 5- 8 ou 15 ohms.

Boonange

PERMETTANT DES ADAPTATIONS ET COMBINAISONS MULTIPLES

VOICI LA GAMME PRESTIGIEUSE DES HAUT-PARLEURS HI-

SUPRAVOX

DE CLASSE PROFESSIONNELLE


et aux références éloquentes puisqu'ils

- équipent les enceintes des Constructeurs les plus réputés
- sont adoptés par les organismes officiels les plus importants : ORTF - RAI - RADIODIFFUSION SUISSE - EUROPE N°1 TÉLÉ-RADIO-LUXEMBOURG - TÉLÉ-MONTE-CARLO, etc...


- Les courbes sont faites sur Haut-Parleurs nus, non battés avec 1 watt électrique constant sur la Bobine mobile.
- Tous ces Haut-Parleurs sont toujours livrés en 4 Impédances possibles : 3,8 ohms - 5 ohms - 8 ohms - 15 ohms à 1.000 pps

SERIE "CLASSIQUE"


SERIE "PRESTIGIEUSE"




T 175 S
Ø 17 cm

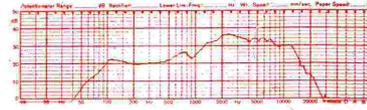

Haut-Parleur de 8 Watts pointe, diamètre 17 cm, destiné en usage "supplémentaire", ou "auto", ou pour petite enceinte d'appoint de poste récepteur Radio et Télévision. Courbe de 55 à 16.000 pps. Champ 10.800 Gauss. Aimant ticonal.




TWM 71
Ø 17 cm
Tweeter Médium

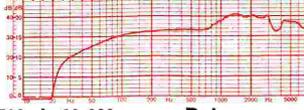


Dynamique de 1500 à 20.000 pps. Puissance max 40 Watts, aimant ticonal de 0,6 Kg, champ 15.500 Gauss. Bobine alu magnésium, suspension en tissu spécialement traitée pour éliminer les harmoniques habituellement produites par la membrane.




T 215
Ø 21 cm

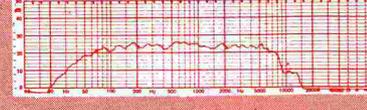


Haut-Parleur de 10 Watts pointe, diamètre 21 cm, pour montage d'appoint de récepteur Radio, Télévision ou Magnétophones classiques, afin d'en améliorer la reproduction de "contrôle". Champ 12.800 Gauss. Aimant ticonal.




T 215 RTF 64
Ø 21 cm
Fréquences pures

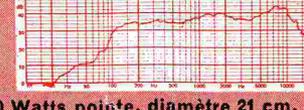

Haut-Parleur de 40 Watts pointe, diamètre 21 cm, de 115 à 12.000 pps fréquences pures. Spécialement conçu pour l'Audiologie. Le rendu de la membrane est dû au fait de sa suspension en tissu spécial, que cette membrane suspendue dans le vide. Rendement excellent. Champ 15.500 Gauss. Aimant ticonal.




T 215 SRTF
Ø 21 cm

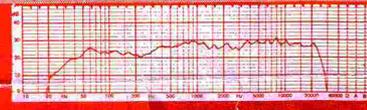


Haut-Parleur de 15 Watts pointe, diamètre 21 cm, de large bande, à utiliser en Haut-Parleur solo pour Enceinte Haute Fidélité, couvre toute la bande acoustique audible. Champ 15.000 Gauss. Aimant ticonal.




T 215 RTF 64
Ø 21 cm

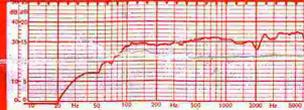


Modèle large bande, comme le T 215 RTF, en courbe sinusoïdale dans la bande acoustique audible. Les alésages sont renforcés et particulièrement purs, champ 15.500 Gauss. Aimant ticonal de 0,6 Kg. Bobine alu-magnésium. Puissance de 0,5 Watt à 40 Watts.




T 215 RTF
Ø 21 cm
Médium

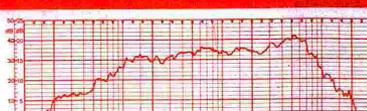


Médium de 140 à 10.000 pps. Puissance maxi 20 Watts, aimant ticonal de 0,6 Kg, champ 15.500 Gauss. Bobine en cuivre, suspension en tissu spécial éliminant les harmoniques habituellement produites par les bords.




T 245 HF 64
Ø 24 cm

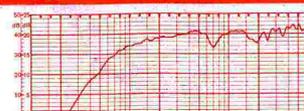


Modèle large bande en courbe sinusoïdale pour s'adapter à la bande acoustique audible. Peut être couplé avec le TWM 71 et filtre ticonal de 1 Kg. Bobine alu-magnésium, champ 15.000 Gauss. Pour enceinte puissante. Puissance de 0,5 Watt à 100 Watts.




T 245
Ø 24 cm
Basses

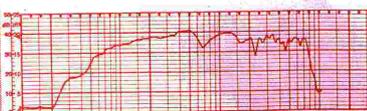

Basses de 18 à 6.000 pps. Puissance maxi 20 Watts, aimant ticonal de 0,6 Kg, champ 14.500 Gauss. Bobine longue en cuivre. Traité spécialement pour Orchestre.




T 285 HF 64
Ø 28 cm

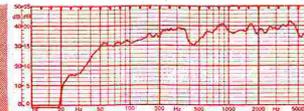


Modèle large bande en courbe sinusoïdale. Pour s'adapter à la bande acoustique audible. Peut être couplé avec le TWM 71 et filtre ticonal de 1,6 Kg. Bobine alu-magnésium, champ 15.500 Gauss. Puissance de 0,5 Watt à 100 Watts.




T 285
Ø 28 cm
Basses

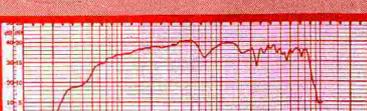

Basses de 15 à 6.000 pps. Puissance maxi 20 Watts, aimant ticonal de 0,6 Kg, champ 14.500 Gauss. Bobine longue en cuivre. Traité pour instruments électroniques et Orchestre.



FILTRE F 120



FILTRE F 50

Documentation gratuite sur demande

SUPRAVOX

Démonstrations en Auditorium Technique du Lundi matin au Samedi midi
 Le Dionnier de la Haute Fidélité (40 ans d'expérience)
 46, RUE VITRUVÉ, 75020 PARIS. Téléphone : PARIS (1) 636.34.48

Haut-Parleurs et Enceintes "SUPRAVOX" sont en vente chez certains Grossistes et Revendeurs de Qualité

Filtre 2 voies
 Fréquence de coupure : 1400 pps
 Puissance Pointe service : 150 Watts
 Puissance Essais sinusoïdale : 200 Watts

Mêmes caractéristiques techniques que le F 120, mais prévu seulement pour 100 WATTS POINTE