

PRODUCT CATALOGUE '18

beyma //

BAJA Y MEDIA FRECUENCIA

LOW & MID FREQUENCY



◆ maltcross

NEW

◆ maltcross

◆ maltcross

MODEL	21LEX1600Nd	18LEX1600Nd	18PW1400Fe	18P1200Nd/N	18P1000FeV2	18PWB1000 Fe
DIAMETER (inches)	21	18	18	18	18	18
POWER (WAES)	1600	1600	1400	1200	1200	1000
SENSITIVITY (dB 2.83v)	99,5	97	98	98	98	96
COIL DIAMETER	4	4	4	4	4	4
Fs (Hz)	30	35	32	37	33	30
Vas (liter)	394	204,64	228,9	198	230	265
Qts	0,27	0,38	0,27	0,34	0,32	0,40
Xmax (mm)	13	14,5	10	9,5	8	12,5
FREQUENCY RANGE (Hz)	30-1000	35-1000	25-1800	25-2000	30-2000	30-2000
MAGNET	Nd	Nd	Ferr	Nd	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	11,8	9,5	16,9	8,5	13,8	13,6



◆ maltcross

◆ maltcross

NEW

MODEL	18G550	18LX60V2	18WRS600	15LEX1600Nd	15P1000FeV2	15P80Nd
DIAMETER (inches)	18	18	18	15	15	15
POWER (WAES)	900	700	600	1600	1000	800
SENSITIVITY (dB 2.83v)	98	98	98	96	98	100
COIL DIAMETER	4,5	4	3	4	4	4
Fs (Hz)	36	35	32	41	42	33
Vas (liter)	210	236,52	350	91	100,2	250
Qts	0,37	0,476	0,4	0,36	0,28	0,18
Xmax (mm)	9	9	8,5	14,5	8	7,5
FREQUENCY RANGE (Hz)	25-1500	25-1000	35-1000	40-1500	40-2000	25-4000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Nd
WEIGHT (Kg)	12,6	11,7	8,7	8,8	13,1	6



◆ maltcross

NEW

◆ maltcross

◆ maltcross

MODEL	15P80Fe/N	15LX60V2	15G40	15MC700Nd	15MC700	15MC500
DIAMETER (inches)	15	15	15	15	15	15
POWER (WAES)	800	700	700	700	700	500
SENSITIVITY (dB 2.83v)	101	98	97	100	98	98
COIL DIAMETER	4	4	4	3	3	2,5
Fs (Hz)	32	42	38	49	41	46
Vas (liter)	305	105,53	128	105	153	131,5
Qts	0,18	0,44	0,32	0,31	0,35	0,46
Xmax (mm)	7,5	9	9,5	7	9,8	8
FREQUENCY RANGE (Hz)	30-4000	30-1500	40-1500	50-4000	45-4000	40-4000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	12,5	10,2	10,4	4,2	7,5	6,2



◆ maltcross

NEW

MODEL	15MCS500	15MH100	15WR400	15WRS400	SM115/N	15CMV2
DIAMETER (inches)	15	15	15	15	15	15
POWER (WAES)	500	450	400	400	400	350
SENSITIVITY (dB 2.83v)	97,5	100	99	98	98	97
COIL DIAMETER	2,5	3	3	3	3	3
Fs (Hz)	46	37	36	35	35	37
Vas (liter)	133,5	264	224	233	267	188
Qts	0,48	0,29	0,3	0,33	0,38	0,39
Xmax (mm)	8	4,5	6,3	6,3	7,25	7
FREQUENCY RANGE (Hz)	50-4000	40-5000	35-4000	40-4000	35-3000	40-4000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	6,2	7,8	6,1	6,25	6,5	6



◆ maltcross

NEW

MODEL	12P1000Nd	12P80NDV2	12P80FeV2	12LX60V2	12MC700Nd	12G40
DIAMETER (inches)	12	12	12	12	12	12
POWER (WAES)	900	700	700	700	700	500
SENSITIVITY (dB 2.83v)	96	101	100	96	99	97
COIL DIAMETER	4	4	4	4	3	3
Fs (Hz)	47	45	51	49	58	44
Vas (liter)	49	77,1	60,4	43,12	42	81
Qts	0,26	0,15	0,19	0,38	0,24	0,3
Xmax (mm)	8	7,5	7,5	9	7	5
FREQUENCY RANGE (Hz)	30-2500	45-4000	50-4000	35-2000	60-4000	35-4000
MAGNET	Nd	Nd	Ferr	Ferr	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	5,4	5,6	11,5	9,7	3,7	7,1

BAJA Y MEDIA
FRECUENCIA

LOW & MID
FREQUENCY



MODEL	BF8R	6MI100	6P200Fe	6P200Nd	6MCF200Nd
DIAMETER (inches)	8	6	6,5	6,5	6,5
POWER (WAES)	50 RMS	250	200	200	200
SENSITIVITY (dB 2.83v)	90	94	93	92	97
COIL DIAMETER	1	2	2	2	2
Fs (Hz)	52	128	58	56	406
Vas (liter)	29,6	3,07	11,1	11,9	0,27
Qts	0,92	0,51	0,26	0,29	0,72
Xmax (mm)	5,7	3	5,5	5,5	2,5
FREQUENCY RANGE (Hz)	30-6000	100-8000	55-9000	60-9000	400-12000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Nd	Nd
WEIGHT (Kg)	1,17	2,2	3,1	1,9	2,3



NEW

MODEL	6G40Nd	6G40Fe	6CMV2	6B30P	5P200Fe
DIAMETER (inches)	6,5	6,5	6,5	6,5	5
POWER (WAES)	170	170	220	50 RMS	150
SENSITIVITY (dB 2.83v)	95	94,3	94	90	92
COIL DIAMETER	2	2	1,5	1	1,5
Fs (Hz)	88	102	92	56	72
Vas (liter)	7,2	5	5,2	15,6	5,6
Qts	0,33	0,4	0,38	0,5	0,33
Xmax (mm)	1	3,1	5,7	5,5	5,5
FREQUENCY RANGE (Hz)	70-9000	70-9000	95-8000	55-8000	70-10000
MAGNET	Nd	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	1,7	3	2,2	1,25	2,2



MODEL	5P200Nd	5G40Nd/N	5MP60/N	SK07
DIAMETER (inches)	5	5	5	-
POWER (WAES)	150	100	50 RMS	50
SENSITIVITY (dB 2.83v)	92	92	88	-
COIL DIAMETER	1,5	1,5	1	3
Fs (Hz)	78	140	63	47
Vas (liter)	4,5	1,45	5,77	-
Qts	0,3	0,45	0,46	-
Xmax (mm)	5,7	3	5,5	-
FREQUENCY RANGE (Hz)	70-10000	150-17000	50-12000	20-100
MAGNET	Nd	Nd	Ferr	Nd
WEIGHT (Kg)	1,24	1,3	1,2	1,5

COAXIALES

COAXIALS



MODEL	15CX400Nd	15CX400Fe	15XA38Nd	12CX400Nd	12CX400Fe
DIAMETER (inches)	15	15	15	12	12
POWER (WAES)	400/90	400/80	350/90	400/90	400/80
SENSITIVITY (dB 2.83v)	98/105	98/105	99/105	98/105	96/105
COIL DIAMETER	4/2,9	4/2,9	4/2,9	4/2,9	4/2,9
Fs (Hz)	40	40	33	45	42
FREQUENCY RANGE (Hz)	35-20000	35-20000	25-20000	40-20000	35-20000
MAGNET	Nd	Ferr	Nd	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	7,22	11,91	6,8	7,18	11,3



pm4

pm4

MODEL	12XA30Nd	10CX300Fe	8CX300Nd/N	8CX300Fe
DIAMETER (inches)	12	10	8	8
POWER (WAES)	350/90	300/50	250/50	250/50
SENSITIVITY (dB 2.83v)	98/105	96,5/104	96/104	96/104
COIL DIAMETER	4/2,9	2,5/1,75	2,5/1,75	2,5/1,75
Fs (Hz)	35	48	61	76
FREQUENCY RANGE (Hz)	35-20000	50-20000	60-20000	80-20000
MAGNET	Nd	Ferr	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	6,3	5,1	2,8	4,6

BAJA Y MEDIA
FRECUENCIA

LOW & MID
FREQUENCY



◆ maltcross

MODEL	12MC500	12MCS500	12MI100	12WR400	12WRS400	SM112/N
DIAMETER (inches)	12	12	12	12	12	12
POWER (WAES)	500	500	450	400	400	400
SENSITIVITY (dB 2.83v)	98	97	100	97	97	97
COIL DIAMETER	2.5	2,5	3	3	3	3
Fs (Hz)	57	62	58	42	44	40
Vas (liter)	54.9	44	64	91,1	77,9	117,3
Qts	0.38	0,42	0,22	0,28	0,31	0,3
Xmax (mm)	8	8	2	6,3	6,3	7,25
FREQUENCY RANGE (Hz)	50 - 5500	65-5000	40-4000	45-5000	45-4000	40-4000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	5.86	6	7,2	5,5	5,5	5,65



◆ maltcross

◆ maltcross

◆ maltcross

MODEL	SM212	12CMV2	12BR70	10MC700Nd	10MC500	10MCS500
DIAMETER (inches)	12	12	12	10	10	10
POWER (WAES)	350	320	125 RMS	700	500	500
SENSITIVITY (dB 2.83v)	97	96	93	97	97	96
COIL DIAMETER	2,5	2,5	2	3	2,5	2,5
Fs (Hz)	43	45	31	56	60	70
Vas (liter)	103	89	142	25,5	26	18,8
Qts	0,38	0,41	0,5	0,21	0,28	0,37
Xmax (mm)	8,25	7	8	7	8	8
FREQUENCY RANGE (Hz)	45-4000	50-6000	25-4000	60-4000	60-5000	70-5000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	4,6	4,6	3,6	3,6	5,7	5,7



MODEL	10MCF400Nd	10G40	10MI100	10WR300	10WRS300	SM110/N
DIAMETER (inches)	10	10	10	10	10	10
POWER (WAES)	400	400	350	300	300	200
SENSITIVITY (dB 2.83v)	102	95	98	95	95	95
COIL DIAMETER	4	3	3	2	2	2
Fs (Hz)	270	45	50	47	52	43
Vas (liter)	1,8	49	54	50,5	39,3	65
Qts	0,45	0,3	0,21	0,29	0,38	0,35
Xmax (mm)	3,5	7	4,5	6	6	4
FREQUENCY RANGE (Hz)	300-5000	45-4000	70-4000	50-5000	55-4000	45-6500
MAGNET	Nd	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	6,2	5,7	7,1	3,5	3,5	3,5



◆ maltcross

◆ maltcross

MODEL	10BR60V2	10CMV2	8MC500Nd	8P300Fe/N	8MC300Nd	8MI100
DIAMETER (inches)	10	10	8	8	8	8
POWER (WAES)	100 RMS	250	500	300	300	250
SENSITIVITY (dB 2.83v)	90,6	95	98	94	96	98
COIL DIAMETER	2	1,5	2,5	2,5	2	2
Fs (Hz)	31	55	75	51	76	90
Vas (liter)	108,2	40,3	12,2	26,3	11,6	13
Qts	0,47	0,42	0,19	0,32	0,28	0,56
Xmax (mm)	6,5	6,5	5	6	6	1
FREQUENCY RANGE (Hz)	30-5000	60-5000	80-6000	50-8000	80-4000	150-7000
MAGNET	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	2,87	3,1	2,8	4,03	1,9	3,1



◆ maltcross

MODEL	8G40	8WR300	8WRS300	SM108	8BR40/N	8CMV2
DIAMETER (inches)	8	8	8	8	8	8
POWER (WAES)	250	300	300	150	50 RMS	250
SENSITIVITY (dB 2.83v)	95	95	95	95	91	94
COIL DIAMETER	2,5	2	2	2	1	1,5
Fs (Hz)	70	62	68	71	30	75
Vas (liter)	17	17.7	12.5	14,4	89,1	14,6
Qts	0,36	0,24	0,27	0,32	0,39	0,52
Xmax (mm)	4,5	6	6	6	6	5,7
FREQUENCY RANGE (Hz)	65-6000	65-4000	70-4000	70-6000	35-6000	80-8000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	3,3	3,3	3,25	3,1	1,35	2,4

COAXIALES

COAXIALS



pm4

MODEL	6CX200Nd/N	6CX200Fe	5CX200Nd/N	5CX200Fe
DIAMETER (inches)	6,5	6,5	5	5
POWER (WAES)	200/40	200/25	150/40	150/25
SENSITIVITY (dB 2.83v)	92/103	94/102	92,5/102	92,5/102
COIL DIAMETER	2/1,75	2/1	1,5/1,75	1,5/1
Fs (Hz)	65	65	75	69
FREQUENCY RANGE (Hz)	65-20000	60-20000	75-20000	69-20000
MAGNET	Nd	Ferr	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	1,9	3,6	1,6	2,5

MOTORES DE COMPRESIÓN

COMPRESSION DRIVERS



MODEL	CP850Nd	CP800/Ti	CP750Nd	CP750/Ti	SMC60	CP855Nd	CP755Nd
THROAT DIAMETER (inches)	2	2	2	2	2	1,4	1,4
POWER (WAES)	100	100	60	70	80	100	60
SENSITIVITY (dB 2.83v)	112	112	112	110	109	112	112
COIL DIAMETER (inches)	4	4	2,9	2,9	2,9	4	2,9
DOVE MATERIAL	Titanium	Titanium	Titanium/polyester	Titanium/polyester	Titanium/polyester	Titanium	Titanium/polyester
XOVER (12dB/oct)	>500Hz	>500Hz	>800Hz	>800Hz	>800Hz	>500Hz	>800Hz
FREQUENCY RANGE (Hz)	500-20000	500-20000	600-20000	600-20000	500-18000	500-20000	600-20000
MAGNET	Nd	Ferr	Nd	Ferr	Ferr	Nd	Nd
WEIGHT (Kg)	4,4	10,3	3,5	7,05	4,5	4,3	2,96



pm4

pm4

pm4

MODEL	CP755Nd/AI	CP755/Ti	SMC65	SMC65Nd	CD14Nd	CD14Fe	CD1014Nd/N
THROAT DIAMETER (inches)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
POWER (WAES)	60	70	50	50	60	60	70
SENSITIVITY (dB 2.83v)	112	110	107	108	108	107	110
COIL DIAMETER (inches)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,5	2,5	1,75
DOVE MATERIAL	Aluminium	Titanium/polyester	Titanium/polyester	Titanium/polyester	PM4	PM4	PM4
XOVER (12dB/oct)	>800Hz	>800Hz	>800Hz	>800Hz	800	800	>1,2kHz
FREQUENCY RANGE (Hz)	600-20000	600-20000	700-18000	600-20000	600-17000	500-16000	700-19000
MAGNET	Nd	Ferr	Ferr	Nd	Nd	Ferr	Nd
WEIGHT (Kg)	2,96	6,75	4,2	2,2	1,9	3,3	1,5



pm4

MODEL	CD1014Fe/N	CP380/M	CP385Nd	SMC1050NS	SMC225Nd	SMC280/N	SMC8060/N
THROAT DIAMETER (inches)	1,4	1	1	1	1	1	1
POWER (WAES)	70	70	70	40	40	50	50
SENSITIVITY (dB 2.83v)	110	107	107	108	108	105	107
COIL DIAMETER (inches)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
DOVE MATERIAL	PM4	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
XOVER (12dB/oct)	>1,2kHz	>1,5kHz	>1,5kHz	>1,2kHz	>1,5kHz	>1,5kHz	>1,5kHz
FREQUENCY RANGE (Hz)	700-19000	800-20000	800-20000	800-18000	800-20000	800-18000	800-18000
MAGNET	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Nd	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	2	3,25	1,35	2,2	0,7	1,3	1,5



pm4

NEW

pm4

NEW

pm4

NEW

pm4

pm4

pm4

pm4

pm4

MODEL	CD11Nd	CD11Fe	CD11Fe/S	CD10Nd/N	CD10Fe/N	CD1Nd	CD1Fe	CD1/S
THROAT DIAMETER (inches)	1	1	1	1	1	1	1	1
POWER (WAES)	70	70	70	70	70	20	20	30
SENSITIVITY (dB 2.83v)	111	109	109	111	109	110	109	106
COIL DIAMETER (inches)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1	1	1
DOVE MATERIAL	PM4	PM4	PM4	PM4	PM4	Polyamide	Polyamide	PM4
XOVER (12dB/oct)	1200	1200	1200	>1,2kHz	>1,2kHz	> 2 kHz	> 2 kHz	>2,5 kHz
FREQUENCY RANGE (Hz)	700-19000	700-19000	700-19000	700-19000	700-19000	1000-20000	1000-20000	2000-20000
MAGNET	Nd	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Nd	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	1,3	1,8	1,8	1,2	1,3	0,4	0,8	0,6

MOTORES CON GUÍA DE ONDAS


COMPRESSION DRIVERS WITH WAVES GUIDE



MODEL	WL5	WL4	WL4Fe/N	WL3	WL3Fe
DIAMETER (inches)	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8
POWER (WAES)	50	40	70	40	70
SENSITIVITY (dB 2.83v)	108	105	104	105	102
COIL DIAMETER	2,9	1,75	1,75	1,75	1,75
XOVER (12dB/oct)	>800	>1500	>1200	>1500	1800
FREQUENCY RANGE (Hz)	600-20000	700-20000	700-20000	700-20000	1000-18000
MAGNET	Nd	Nd	Ferr	Nd	Ferr
WEIGHT (Kg)	2,62	1,1	1,81	1	1,7

TWEETERS DIAFRAGMA PLEGADO

PLEATED DIAGRAM TWEETERS

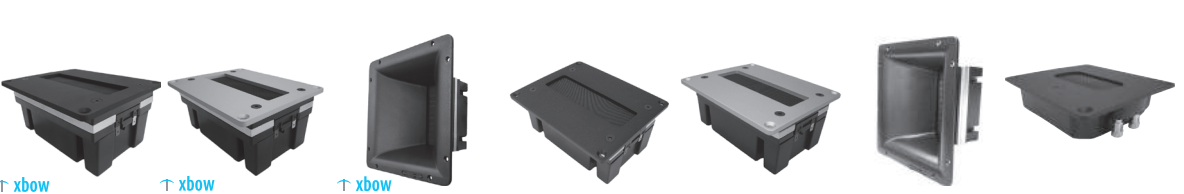

MODEL	TPL200B	TPL200S	TPL200H	TPL150B	TPL150S	TPL150/H	TPL75
POWER (WAES)	120	120	120	80	80	80	40
SENSITIVITY (dB 2.83v)	101	101	104	99	99	102	92
XOVER (12dB/oct)	>1kHz	>1kHz	>1kHz	>1kHz	>1kHz	>1kHz	1200
DIAPHRAGM MATERIAL	Kapton	Kapton	Kapton	Kapton	Kapton	Kapton	
FREQUENCY RANGE (Hz)	1000-23000	1000-23000	1000-23000	1000-23000	1000-23000	700-23000	1000-23000
MAGNET	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
WEIGHT (Kg)	2,75	2,75	3,55	2,08	2,08	2,9	0,7

TWEETERS DE COMPRESIÓN

COMPRESSION TWEETERS



MODEL	CP22	CP21/F	CP12/N	CP16	CP09
DISPERSION HxV	40° conical	140x40°	40° conical	40° conical	90x60°
POWER (WAES)	25	25	15	15	15
SENSITIVITY (dB 2.83v)	107	105	107	105	104
COIL DIAMETER	1,5	1,5	1	1	1
XOVER(12dB/oct)	5k	5k	6k	6k	6k
FREQUENCY RANGE (Hz)	4000-20000	3500-20000	3000-20000	3000-20000	2000-20000
MAGNET	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr
WEIGHT (Kg)	1,6	1,7	0,75	0,76	0,75

TWEETERS DE CÚPULA

DOME TWEETERS



MODEL	T2030
DISPERSION	60°
POWER (WAES)	15 RMS
SENSITIVITY(dB 2.83v)	95
COIL DIAMETER (inches)	1
XOVER (12dB/oct)	2k
FREQUENCY RANGE (Hz)	1500-20000
MAGNET	Ferr
WEIGHT (Kg)	0,65

AMPLIA GAMA

FULL RANGE



MODEL	12GA50	4FR40	4FR40Nd	3FR30	3FR30Nd
DIAMETER (inches)	12	4	4	3	3
POWER (WAES)	250	40	40	30	30
SENSITIVITY (dB 2.83v)	102	87	88	91	91
FREQUENCY RANGE (Hz)	70-18000	100-20000	100-20000	160-20000	180-20000
MAGNET	Ferr	Ferr	Nd	Ferr	Nd
WEIGHT (Kg)	3,55	0.55	0.28	0,57	0,25

BOCINAS

HORNS



MODEL	TD460/N	TD385	TD365
THROAT DIAMETER (inches)	2	1,4	1,4
DISPERSION HxV	60X40°	80X50°	60X50°
MATERIAL	Rigid Polyurethane Foam	Aluminum	Aluminum
CUTOFF FREQ. (Hz)	800	800	800
WEIGHT (Kg)	2	1,2	1,2



MODEL	TDWL4	TD194	TD164	TD8060
THROAT DIAMETER (inches)	0,47 x 8,19	1	1	1
DISP HxV	90 x 20°	90 x 40°	60 x 40°	80x60°
MATERIAL	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Polycarbonate
CUTOFF FREQ. (Hz)	800	1,2k	1,2k	1,5 kHz
WEIGHT (Kg)	1,5	1	1	0,130 kg

FILTROS PASIVOS

PASSIVE FILTERS

MODEL	FD350	3V HIFI	FD250	FD2XA	FD2CX
TYPE	3 WAY	3 WAY	2 WAY	2 WAY	2 WAY
POWER (W RMS)	600	300	600	600	500
XOVER/CUT OFF FREQ.	2 / 7 kHz	800 / 5000 Hz	2 kHz	1.8 kHz	2,6 kHz
ATTENUATION SLOPE (LF/HF)	12 dB/Oct	12-12-6 dB/Oct	12 dB/Oct	12 dB/Oct	24 dB/Oct
EQUALIZATION	-3 dB @ 3,5 kHz	0	-3 dB @ 3,5 kHz	0	0
HF ATTENUATION	0, -6 dB (MF & HF)	0	0, -3, -6, -7.5 dB	0, -1.5 dB	0

MODEL	FD2CXFe	FD212	2V HIFI	F100	F130
TYPE	2 WAY	2 WAY	2 WAY	HIGH PASS	HIGH PASS
POWER (W RMS)	400	600	300	300	300
XOVER/CUT OFF FREQ.	3,8 kHz	1.2 kHz	3 kHz	6.3 kHz	3 kHz
ATTENUATION SLOPE (LF/HF)	12 dB/Oct	12 dB/Oct	6-12 dB/Oct	18 dB/Oct	18 dB/Oct
EQUALIZATION	0	-3 dB @ 3,5 kHz	0	0	0
HF ATTENUATION	0	0, -3, -6, -7.5 dB	0	0, -3 dB	0, -3 dB

ACCESORIOS

ACCESSORIES



NEW



NEW



NEW



NEW

MODEL	PIN0812	PIN0816	PIN1020	PIN1230
	PIN Ø8 x 12 mm	PIN Ø8 x 16 mm / with safety wire	PIN Ø10 x 20 mm / with safety wire	PIN Ø12 x 30 mm / with safety wire



MODEL	AM1	AM21	VM30	VM100	RE8/N
	1" screw adapter	2">1" adapter	5" back cover	8" back cover	8" PA grill

WWW.BEYMA.COM

TECHNOLOGIES/ TECNOLOGÍAS

helicex

Proporciona una mayor capacidad de manejo de potencia, menores pérdidas por compresión de potencia y un comportamiento más estable y lineal del conjunto móvil en grandes excursiones.

Provides higher power handling capacity, reduced power compression losses and more stable and linear behavior of the moving assembly in long excursions

maltcross

Permite que el altavoz maneje potencias más elevadas con un diámetro de bobina dado, por lo que podemos pensar en diseños con bobinas de menor diámetro y por tanto estructuras de motor más pequeñas, reduciendo el peso pero aumentando la sensibilidad y manteniendo un manejo de potencia adecuado para una aplicación objetivo dada.

Allows the woofer to handle higher rates of power with a given coil diameter, so we can think in smaller coil designs with smaller motor structure, reducing the weight but increasing the sensitivity and also keeping an adequate power handling figure for a target application.

pm4

Se trata de un polímero de alta tecnología nunca utilizado en el campo del audio antes. Ofrece una unión más fuerte entre la cúpula y el soporte de la bobina, y por tanto un mejor comportamiento en el manejo de alta potencia y largos períodos de trabajo. En el ámbito subjetivo, ofrece un sonido más natural cuando se compara con otros poliésteres.

This is a new high tech polymer never used in audio before. Delivers a stronger joint between the dome and the former of the voice coil and so a better behavior with high power handling and long periods of working. In the subjective field, it brings a more natural sound when comparing it with other polyesters.

xbow

El aumento de temperatura en un diafragma plegado fuerza cada pliegue, lo que limita la potencia eléctrica que puede manejar. El objetivo de la Tecnología Xbow es abrir tanto como sea posible la restricción en el diafragma, permitiendo tasas de temperatura más alta y aumentar así el límite de la potencia que puede manejar.

The increase of temperature in a pleated diaphragm strains every fold, limiting the electrical power it can handle. The target of Xbow Technology is to open as much as possible the constraint in the diaphragm, allowing it to manage higher temperature rates and so increasing the limit of the power it can handle.