

55ml e

Fabriqué en France -
EMB 59034
ART. 3711



COLLE CONTACT NEOPRENE GEL

UTILISATIONS


COLLE-CONTACT NÉOPRENE en gel pour assemblage entre eux et sur tous supports de la plupart des matériaux excepté le polystyrène expansé ou extrudé, le polyéthylène et le polypropylène. Sa formule en gel en fait un produit particulièrement adapté aux utilisations en vertical et sur supports très absorbants ex : plâtre, panneaux de particules, feutre. Excellente résistance à la chaleur (+120°C) et à l'humidité. Recommandée pour assemblages difficiles.

Exemples : Caoutchouc : dalles de sol et nez de marche, joints d'étanchéité automobile.
• Cuir et simili : vêtements, chaussures, bagages. • Bois et stratifiés : fabrication et réparation de mobilier, notamment éléments de cuisine ou salle de bains, meubles de rangement.
• Revêtements muraux : dalles de liège sur béton, briques, plâtre. • Plastiques rigides : garnitures sur tableaux de bord, revêtements de sols, gaines et plinthes électriques. • Métal : habillage de tôles, doublage de portes, fixation éléments d'hubriserie.

Cette colle convient pour l'assemblage de plastiques en surfaces planes uniquement.

⚠ Pour des collages bord à bord d'objets (boîtes, couvercles hifi, poignées) utiliser de préférence notre Glue Multi-Usages ou notre Colle Universelle. • Pour le polystyrène expansé ou extrudé utiliser notre Colle Rosaces et Moulures. • Pour les plastiques souples : ballons, objets gonflables, vêtements de pluie, utiliser notre Colle Plastique Souple.

MODE D'EMPLOI

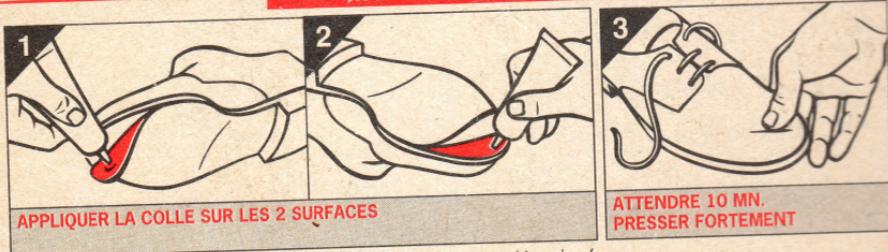

1 APPLIQUER LA COLLE SUR LES 2 SURFACES

3 ATTENDRE 10 MN. PRESSER FORTEMENT

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Appliquer une fine couche de colle sur les deux surfaces à assembler.
- Attendre environ 10 minutes avant assemblage.
- Dès que la colle ne poisse plus sous les doigts, assembler en pressant fortement.
- Prise immédiate et définitive sans serrage.

CONSEILS

Le temps d'attente avant assemblage est fonction de la température : 10 mn à 20°C, 20 mn à 15°C, 5 mn à 25°C. **ATTENTION :** Bien positionner les matériaux à l'assemblage, la prise immédiate ne permet aucune rectification.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Température minimale d'utilisation : + 10°C. • Nettoyage : colle fraîche : alcool, acétone.
- Conservation : Stocker dans un endroit frais et sec.



F
Facilement inflammable



Xi
Irritant



N
Dangereux pour l'environnement

- Facilement inflammable. - Irritant pour les yeux et la peau.
- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. - Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

- Ne pas fumer. - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. - Ne pas jeter les résidus à l'égout. - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Bostik Findley S.A
Département Grand Public
Immeuble Iris
92062 Paris La Defense Cedex
Tél. : 01 47 96 94 65

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le service consommateur au 01 64 42 12 92