

- FGA-30** Réf. num. • Codice 21.2430
FGA-30M Réf. num. • Codice 21.3010
FGA-35 Réf. num. • Codice 21.2420
FGA-40MF Réf. num. • Codice 21.3050



ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Français Transformateur pour signaux Ligne

Cette notice s'adresse aux utilisateurs sans connaissances techniques particulières. Veuillez lire la notice avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir, si besoin, vous y reporter ultérieurement.

1 Possibilités d'utilisation

Le transformateur FGA-xx est utilisé lorsque un bouclage de masse apparaît si plusieurs appareils audio sont branchés ensemble, générant ainsi un ronflement. Le transformateur interrompt la boucle de masse par une isolation galvanique des appareils reliés par ce transformateur, évitant ainsi tout ronflement. Le FGA-xx est adapté tant pour des appareils mono que stéréo.

Modèle	Branchements
FGA-30	1 x jack 3,5 mâle, 2 x RCA femelle
FGA-30M	1 x jack 3,5 mâle, 2 x RCA mâle
FGA-35	2 x jack 3,5 mâle
FGA-40MF	2 x RCA mâle, 2 x RCA femelle

2 Conseils importants d'utilisation

Le transformateur répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.

- Le transformateur n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0-40 °C).
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si le transformateur est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu ou s'il n'est pas correctement branché ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque le transformateur est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.

Italiano

Trasformatore per segnali line

Queste istruzioni sono rivolte all'utente senza conoscenze tecniche specifiche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego

Il trasformatore FGA-xx è richiesto se in caso di collegamento di più apparecchi si crea un anello di terra con conseguente ronzio fastidioso. Il trasformatore interrompe l'anello di terra per mezzo della separazione galvanica degli apparecchi collegati. In questo modo si esclude il ronzio. Il FGA-xx è adatto sia per apparecchi mono che per apparecchi stereo.

Modello	Contatti
FGA-30	1 x jack 3,5 mm, 2 x presa RCA
FGA-30M	1 x jack 3,5 mm, 2 x spina RCA
FGA-35	2 x jack 3,5mm
FGA-40MF	2 x spina RCA, 2 x presa RCA

2 Avvertenze importanti per l'uso

Il trasformatore è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla CE.

- Usare il trasformatore solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio o di collegamenti sbagliati, del trasformatore, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per il trasformatore.



Se si desidera eliminare il trasformatore definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Branchement

Reliez le transformateur entre deux appareils, p. ex. reliez la sortie d'un lecteur CD via le FGA-xx à l'entrée d'une carte son d'un PC. Peu importe le côté du transformateur sur lequel l'appareil est branché. Reliez la connexion RCA rouge au canal droit (R).

4 Caractéristiques techniques

Plage de transmission : 20-30 000 Hz
 Taux de distorsion : < 0,01 %
 Rapport de transmission : 1:1
 Dimensions, poids : Ø 24 mm x 38 mm, 32 g

Tout droit de modification réservé.




3 Collegamenti

Inserire il trasformatore FGA-xx fra due apparecchi, p. es. fra l'uscita di un lettore CD e l'ingresso di una scheda sound per il PC. Non ha importanza, quale apparecchio è collegato con quale lato del trasformatore. Collegare la connessione RCA rossa con il canale destro (R).

4 Dati tecnici

Gamma di trasmissione: 20-30 000 Hz
 Fattore di distorsione: < 0,01 %
 Rapporto di trasmissione: 1:1
 Dimensioni, peso: Ø 24 mm x 38 mm, 32 g

Con riserva di modifiche tecniche.

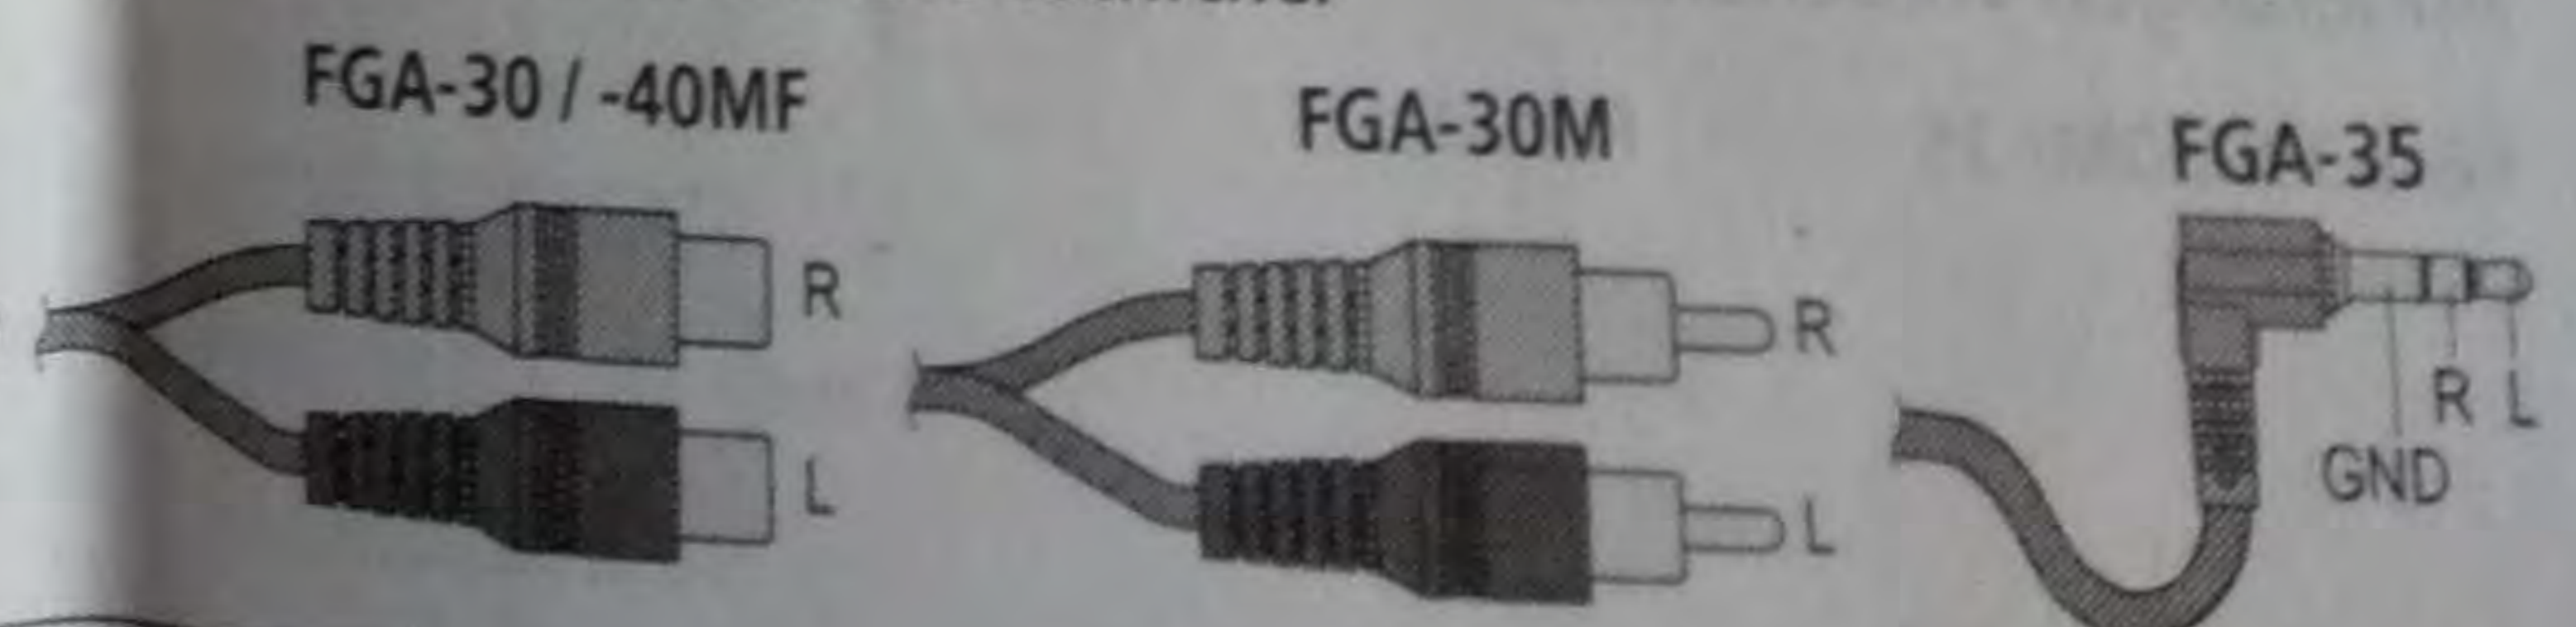

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG • Zum Falsch 36 • 28307 Bremen • Germany
 Copyright © by MONACOR INTERNATIONAL. All rights reserved. A-0938.99.04.08.2018

