


Circuit KANEDA original. C'est, d'après l'avis unanime de nombreux audiophiles japonais, une réussite totale. (Un seul canal représenté).

PREAMPLIFICATEUR KANEDA

VERSION DE BASE "DEFINITIVE"

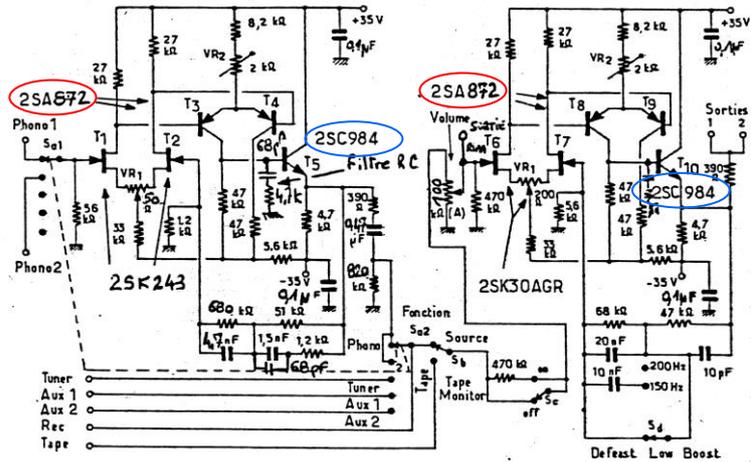

- Adoption en entrée RIAA du transistor double 2SK 243-2.
- Utilisation à la place du transistor 2SA 640 (qui n'est plus fabriqué) du transistor 2SA 872 (même brochage).

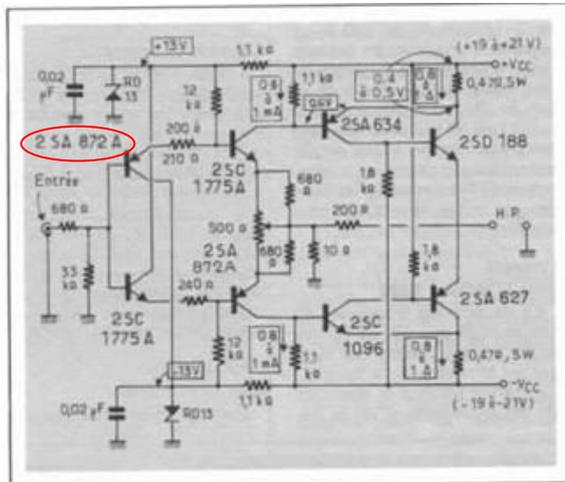


Fig. 1 : Schéma de l'amplificateur 20 W, version définitive, comportant quelques légères modifications par rapport à la description parue dans les numéros 10 et 11.

