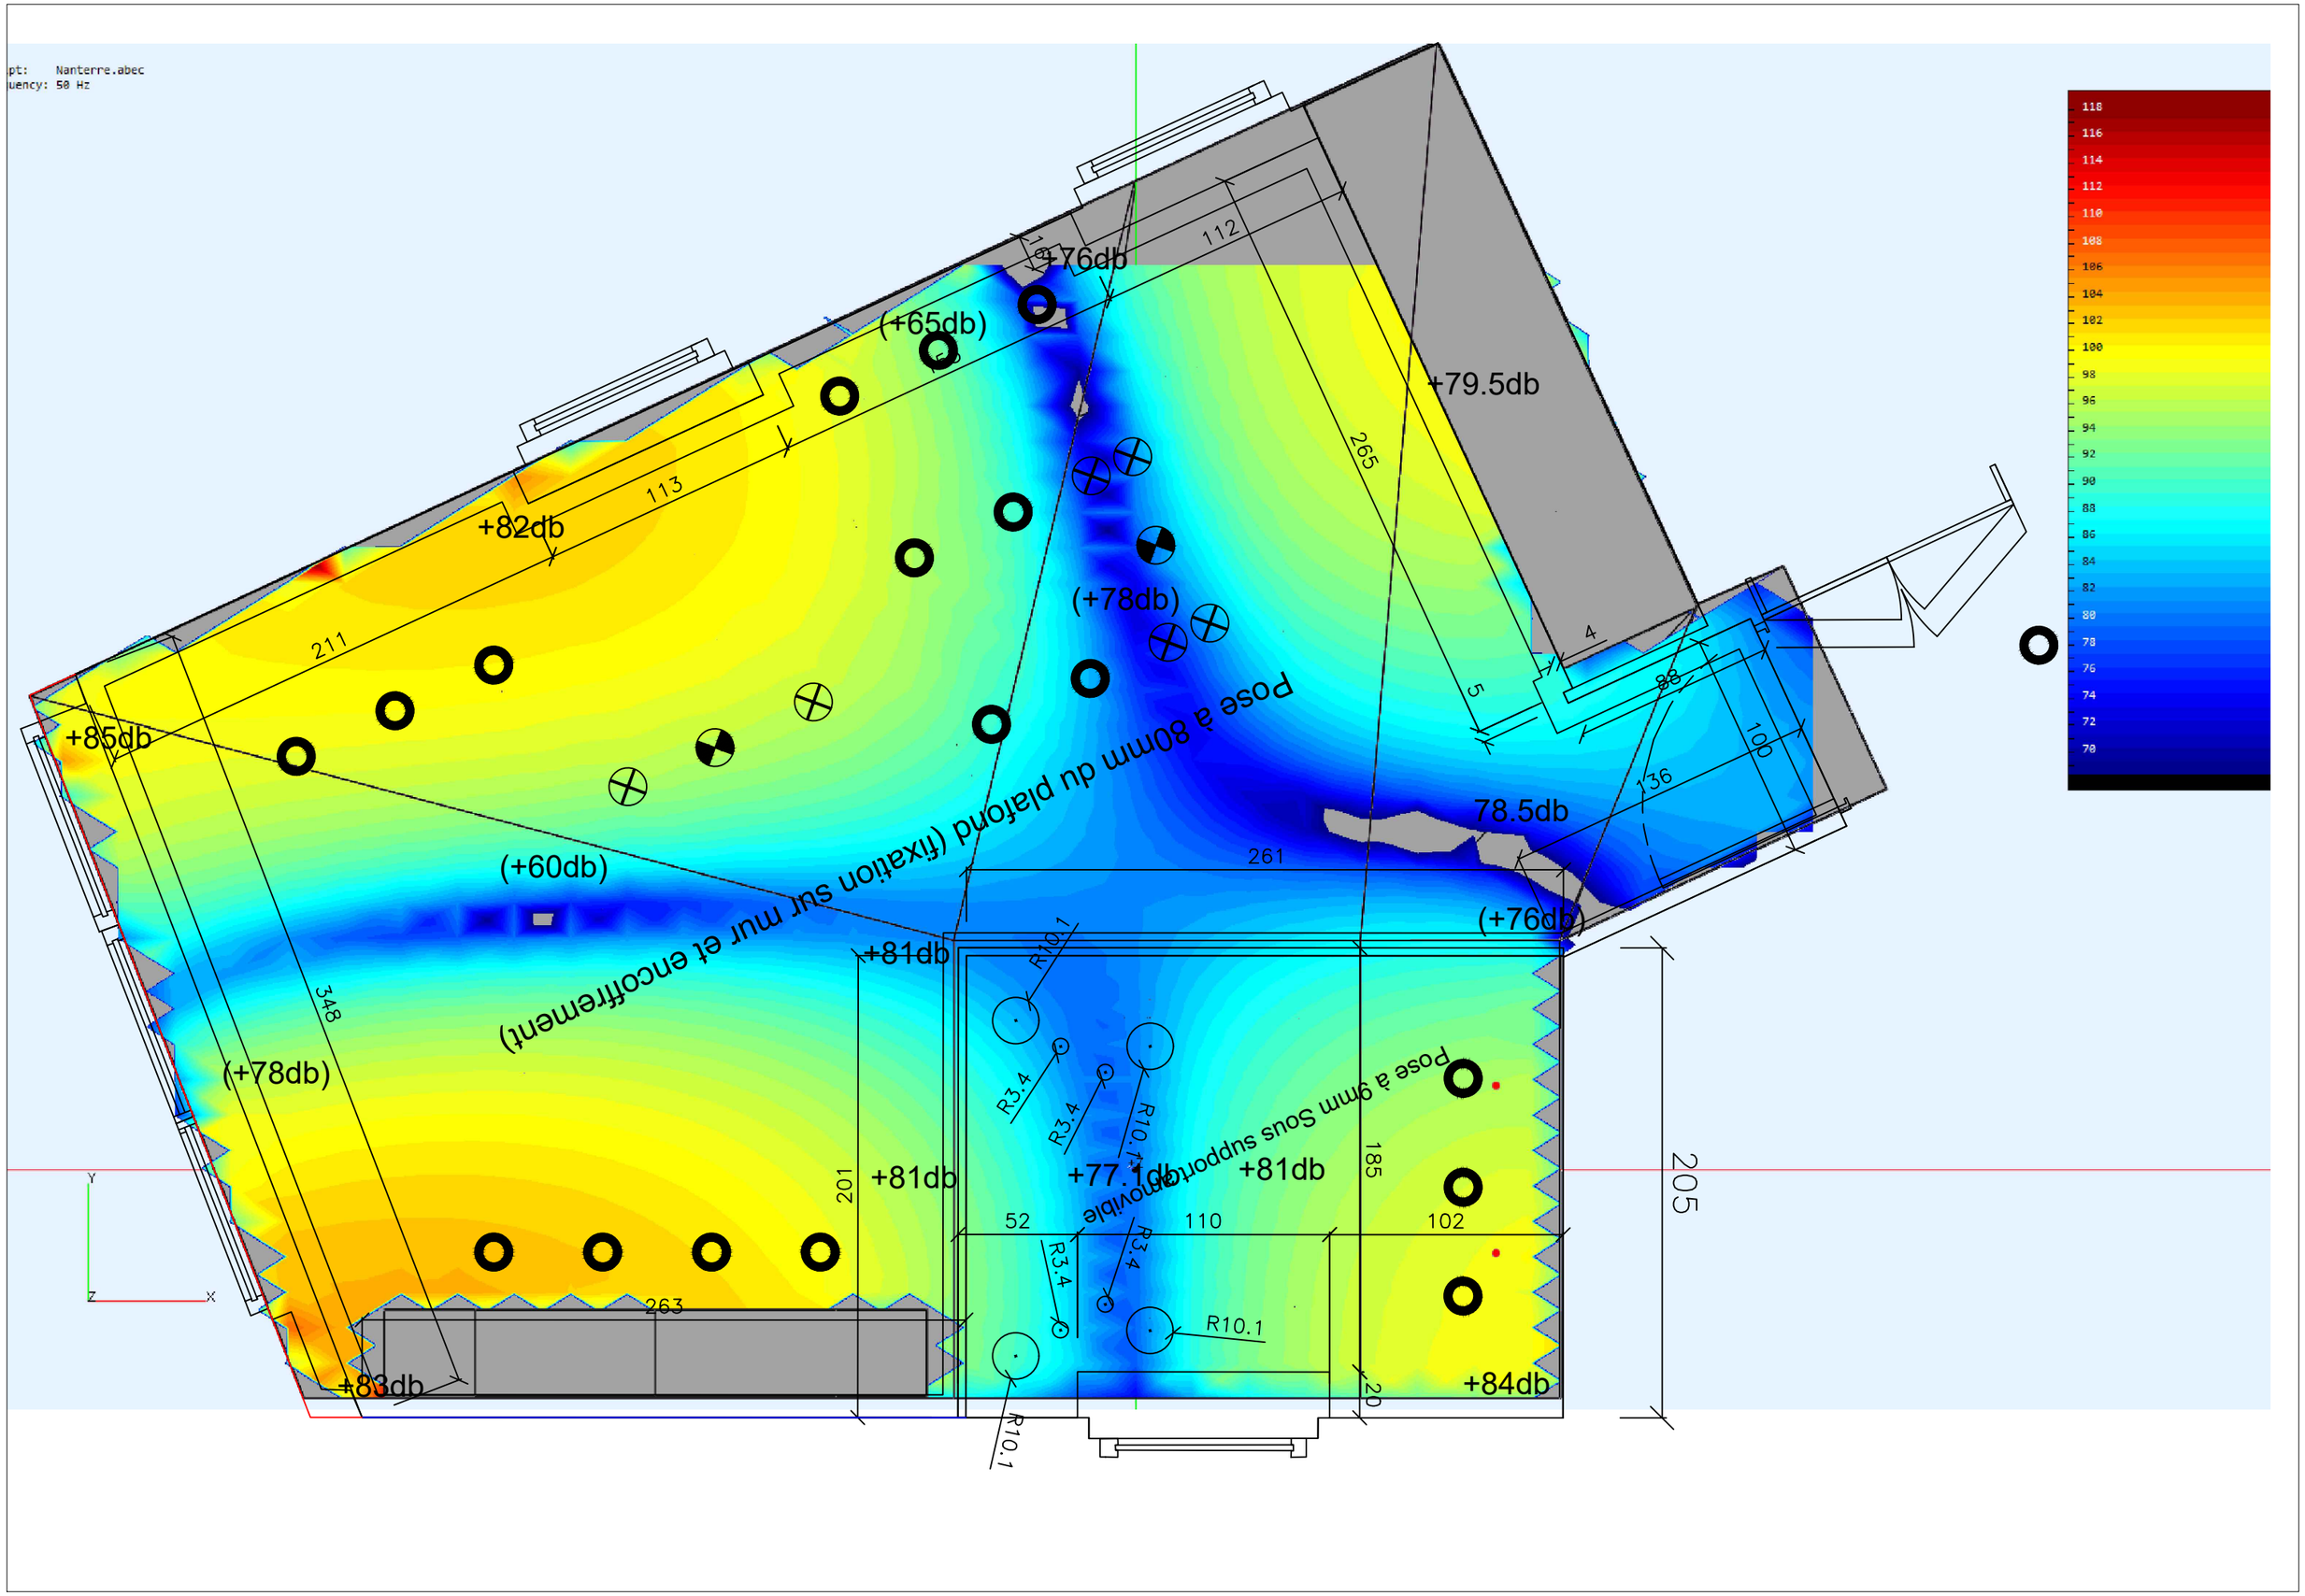
pt: Nanterre.abec
uency: 50 Hz
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
+76db
(+65db)
+79.5db
+82db
(+78db)
+85db
(+60db)
78.5db
(+76db)
+81db
(+78db)
+81db
+77.1db
+81db
+83db
+84db
Pose à 80mm du plafond (fixation sur mur et encoffrement)
Pose à 90mm Sous support amovible
112
113
265
211
4
5
88
100
136
261
348
201
185
205
52
110
102
263
20
R10.1
R3.4
R3.4
R10.1
R3.4
R3.4
R10.1
R10.1
Y
Z
X